



TUV TL & TL-D

TUV 15W SLV/25

Ртутные газоразрядные лампы низкого давления с трубчатой стеклянной колбой

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.
- ВАЖНО: третья группа риска. Продукт излучает УФ излучение, которое может вызвать серьезные повреждения кожи и глаз. Избегайте попадания излучения на глаза и кожу, при незакрытом работающем продукте. Применять ТОЛЬКО в закрытом помещении с оборудованием, защищающем от прямого попадания излучения.

Данные о продукции


Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Основная область применения	Disinfection
Срок эксплуатации (ном.)	9000 h
Описание системы	na [-]
Технические характеристики освещения	
Код цвета	TUV
Обозначение цвета	- [Not Specified]
Снижение светового потока при полезном сроке службы	12 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	15,5 W
Ток лампы (ном.)	0,335 A
Напряжение (ном.)	55 V

Механические компоненты и корпус	
Информация о цоколе	2P
Форма колбы	T26 [T 26mm]
Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	2,0 mg
УФ-излучение	
Излучение УФ-С	4,9 W
Данные об изделии	
Полный код продукта	871150072617940
Название продукта для заказа	TUV 15W SLV/25
EAN/UPC — продукт	8711500726179
Код заказа	928039004005
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
Материал (SAP)	928039004005

TUV TL & TL-D


Вес нетто (шт.) SAP	65,000 g
---------------------	----------

Чертеж размеров




TUV TL-D 15W

Фотометрические данные

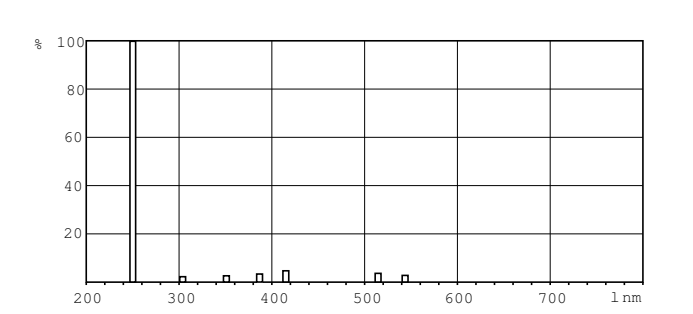

XDPB_XUTUVTLD-Spectral power distribution B/W

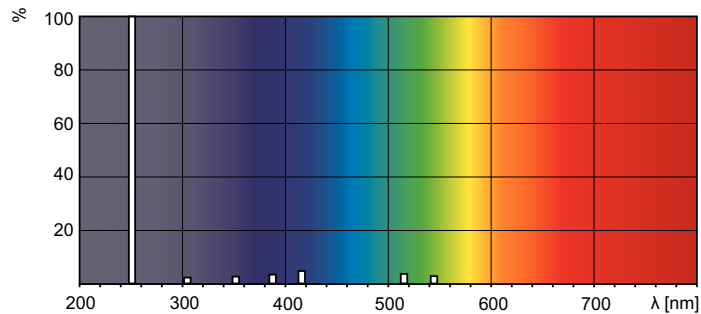

XDPO_XUTUVTLD-Spectral power distribution Colour

