

HCI-TS 70 W/942 NDL PB

POWERBALL HCI-TS | Металлогалогенные лампы с керамической горелкой для закрытых светильников



Области применения

- Торговые ряды
- Фойе, зоны регистрации
- Музеи, выставки
- Выставочные залы и ярмарки
- Заводы и мастерские
- Здания, монументы, мосты
- Сертифицирована для использования только в закрытых светильниках
- Только для наружного применения в соответствующих светильниках

Преимущества продукта

- Очень хороший КПД
- Хорошая или отличная цветопередача
- Очень хорошая стабильность цвета
- Значения интенсивности УФ-излучения значительно ниже максимально допустимых ограничений согласно IEC 61167 благодаря наличию УФ-фильтра

Характеристики продукта

- Керамическая технология POWERBALL
- Цветность: теплый белый (830 WDL), нейтральный белый (942 NDL)
- Средний срок службы: 15 000 ч (с ЭПРА с квадратно-волновым током 70...400 Гц)
- Средний срок службы: 12 000 часов (на магнитном ПРА)



Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность	70,00 Вт
Мощность	76,50 Вт
Ток лампы	0,94 А
PFC конденсатор на 50 Гц	12 мкФ ¹⁾
Напряжение зажигания	3,6 / 5,0 Кв ²⁾

¹⁾ Типичный показатель при номинальном напряжении и $\cos \varphi \geq 0,9$


²⁾ Minimum; for superimposed ignition with square wave electronic ballast 3.0 kVp are sufficient / Maximum; this limit is for safety reasons

Фотометрические данные

Световой поток	6600 лм
Световая отдача	92 лм/Вт ¹⁾
Индекс цветопередачи Ra	94
Цветовая температура	4200 К
Цветность	942
Стабильность свет.п.лампы при 2 000ч	0,82
Стабильность свет.п.лампы при 4 000ч	0,78
Стабильность свет.п.лампы при 6 000ч	0,76
Стабильность свет.п.лампы при 8 000ч	0,74
Стабильность свет.п.лампы при 12 000ч	0,71
Защита от УФ-излучения	Да

¹⁾ In operation with low frequency square wave electronic ballast, 70...400 Hz. Operation with electromagnetic ballast may be less efficient.

Размеры и вес



Диаметр	20,0 mm
Длина	120,0 mm
Длина центра нити накала	60,0 mm

Техническое описание продукта

Вес продукта	22,00 g
--------------	---------

Температуры и условия управления

Предельная температура колбы	500 °C
Макс.допустимая температура штырьков	330 °C

Срок службы

Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,98
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,97
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,96
Выход из строя (эксплуатация 12 000 ч)	0,80
Срок службы B50	15000 h ¹⁾
Режим работы LLMF/LSF	ECG

¹⁾ C ЭПРА

Дополнительные данные

Цоколь	RX7s
Уровень системной гарантии	3 (2/5)
Содержание ртути в лампе	8,8 mg ¹⁾

¹⁾ Maximum

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да ¹⁾
Положение горения	p45
Требуется закрытый светильник	Да

¹⁾ In combination with POWERTRONIC PTO

Сертификаты и Стандарты


Класс энергопотребления	A+
Энергопотребление	81 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	MD/UB-70/942-H/SL-RX7s-22/114,2/H
--	-----------------------------------

Техническое описание продукта

Распределение силы света

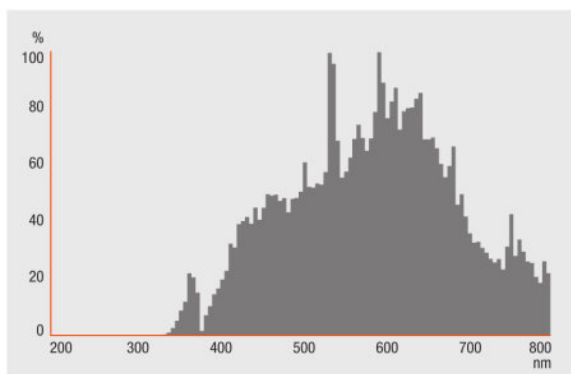

Spectral power distribution


Системная гарантия

Для абсолютного большинства наших ламп мы предлагаем расширенную системную гарантию в сочетании с ПРА OSRAM POWERTRONIC.




Guarantee


Техническое описание продукта




Circuit diagram



Circuit diagram



Circuit diagram



Circuit diagram

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321688361	HCI-TS 70 W/942 NDL PB	Shipping carton box 12	180 mm x 161 mm x 139 mm	4.03 дм³	490.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Более подробную информацию по системной гарантии и положениям и условиям гарантийного обслуживания см. на странице
▶ www.osram.com/system-guarantee

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

HCI-TS 70 W/942 NDL PB

POWERBALL HCI-TS | Металлогалогенные лампы с керамической горелкой для закрытых светильников

Название продукта	Название продукта ЭПРА	ЕАН-код
HCI-TS 70 W/942 NDL PB	PT-FIT 70/220-240 I	4008321377685
	PT-FIT 70/220-240 S	4008321386649
	PTi 70/220-240 I	4008321099501
	PTi 70/220-240 S	4008321049629
	PTo 70/220-240 3DIM	4008321959355