

HQI-T 2000 W/N/SN SUPER

POWERSTAR HQI-T 1000...2000 W | Металлогалогенные лампы для светильников закрытого типа



Области применения

- Заводы и мастерские
- Спортзалы и залы универсального назначения
- Промышленные предприятия
- Аэропорты
- Доки и портовые сооружения
- Сортировочные станции, контейнерные перевалочные базы
- Сертифицирована для использования только в закрытых светильниках
- Только для наружного применения в соответствующих светильниках

Преимущества продукта

- Мощность до 2 000 Вт
- Высокий КПД
- Винтовой цоколь E40 для простой замены лампы
- Длительный срок службы
- Значения интенсивности УФ-излучения значительно ниже максимально допустимых ограничений согласно IEC 61167 благодаря наличию УФ-фильтра

Характеристики продукта

- Кварцевая технология POWERSTAR
- Цветность: нейтральный белый (N), дневной свет (D)



Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность	2000,00 Вт
Мощность	2030,00 Вт
Ток лампы	9,9 А
PFC конденсатор на 50 Гц	37 мкФ ¹⁾
Номинальное напряжение	220 В
Напряжение зажигания	0,75 / 1,3 Кв ²⁾



1) Типичный показатель при номинальном напряжении и $\cos \varphi \geq 0,9$

2) Минимум / Максимум

Фотометрические данные

Световой поток	240000 лм
Индекс цветопередачи Ra	63
Цветовая температура	4550 К
Цветность	642
Защита от УФ-излучения	Да

Размеры и вес



E40
IEC 7004-24
DIN 49625

Диаметр	100,0 mm
Длина	430,0 mm
Длина центра нити накала	265,0 mm
Вес продукта	580,00 g

Температуры и условия управления

Предельная температура колбы	500 °C
Предельная температура цоколя	250 °C

Техническое описание продукта

Срок службы

Срок службы B50	5500 h
------------------------	--------

Дополнительные данные

Цоколь	E40
Комментрайи о продукте	Напряжение зажигания лампы 0,9 ... 1,3 КВт, недопустимо использование при напряжении 4... 5 КВт
Конструктивная форма / исполнение	Прозрачный
Содержание ртути в лампе	175,0 mg


Возможности / мощности

Положение горения	p60
Требуется закрытый светильник	Да

Классификация


Международная система кодирования ламп	MT/UB-2000/642-E/S/SL-E40-100/430/H
--	-------------------------------------

Распределение силы света

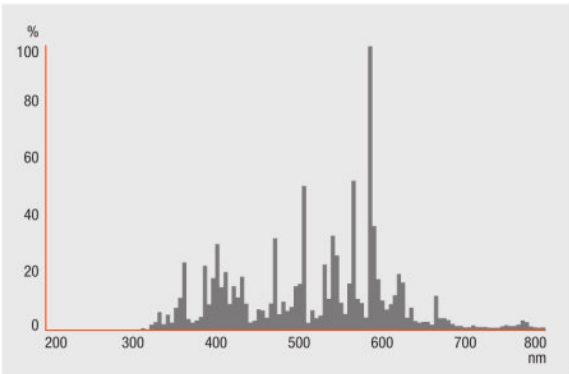

Spectral power distribution

Техническое описание продукта

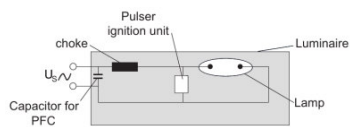

Circuit diagram

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321979087	HQI-T 2000 W/N/SN SUPER	Shipping carton box 4	525 mm x 270 mm x 275 mm	38.98 дм³	3724.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.