

## L 30 W/76

OSRAM NATURA T8 | Трубчатые люминесцентные лампы 26 мм с цоколями G13, для демонстрации продуктов питания



### Области применения

- Пекарни, мясоперерабатывающие предприятия, мясные магазины
- Магазины
- Супермаркеты и универсальные магазины
- Идеально подходит для пищевой отрасли (DIN 10504)

### Преимущества продукта

- Специально адаптированное спектральное распределение
- Продукты выглядят свежими и аппетитными

### Характеристики продукта

- Средний срок службы: 20 000 ч с ЭПРА с предварительным разогревом



Technical data


Электрические параметры

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Номинальная мощность         | 30,00 Вт                                                  |
| Световая отдача (ЭПРА 25 °C) | Under clarification by authority and standardization body |
| Световая отдача (ЭМПРА)      | 43 лм/Вт                                                  |
| Мощность                     | 30,00 Вт                                                  |

Фотометрические данные

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Световой поток                      | 1300 лм |
| Световой поток при 25 °C            | 1300 лм |
| Цветность                           | 76      |
| Номинальный световой поток          | 1300 лм |
| Цветность света (обозначение)       | NATURA  |
| Стабильность свет.лампы при 2 000ч  | 0,88    |
| Стабильность свет.лампы при 4 000ч  | 0,83    |
| Стабильность свет.лампы при 6 000ч  | 0,80    |
| Стабильность свет.лампы при 8 000ч  | 0,77    |
| Стабильность свет.лампы при 12 000ч | 0,74    |
| Стабильность свет.лампы при 16 000ч | 0,72    |

Размеры и вес

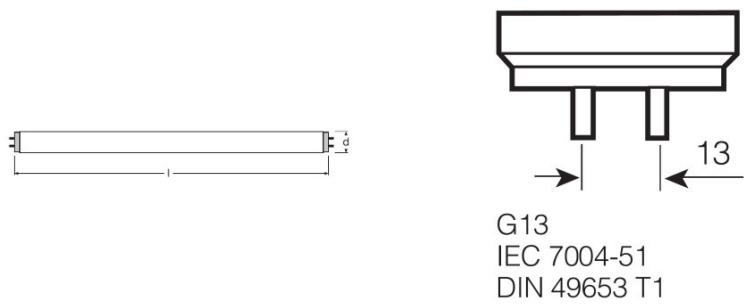

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Диаметр трубки               | 26 mm     |
| Длина                        | 895,0 mm  |
| Длина с цоколем без штырьков | 895,00 mm |
| Диаметр                      | 26,0 mm   |
| Максимальный диаметр         | 26,0 mm   |

## Техническое описание продукта

### Температуры и условия управления

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Т окр. среды при макс. свет. потоке | 25,0 °C |
|-------------------------------------|---------|

### Срок службы

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Срок службы                            | 18000 h <sup>1)</sup> |
| Срок службы                            | 20000 h <sup>1)</sup> |
| Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)  | 0,99                  |
| Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)  | 0,99                  |
| Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)  | 0,99                  |
| Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)  | 0,99                  |
| Выход из строя (эксплуатация 12 000 ч) | 0,99                  |
| Выход из строя (эксплуатация 16 000 ч) | 0,90                  |
| Выход из строя (эксплуатация 20 000 ч) | 0,50                  |
| Режим работы <b>LLMF/LSF</b>           | HF                    |
| Срок службы лампы                      | 20000 h               |
| Номинальный срок службы                | 20000 h               |

<sup>1)</sup> С ЭПРА с горячим стартом

### Дополнительные данные

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Цоколь                    | G13    |
| Содержание ртути в лампе  | 4,5 mg |
| Утилизация по <b>WEEE</b> | Да     |

### Возможности / мощности


|                           |    |
|---------------------------|----|
| Для внутреннего освещения | Да |
|---------------------------|----|

### Сертификаты и Стандарты

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Класс энергопотребления | B               |
| Энергопотребление       | 37 кВт·ч/1000 ч |

Техническое описание продукта


Распределение силы света

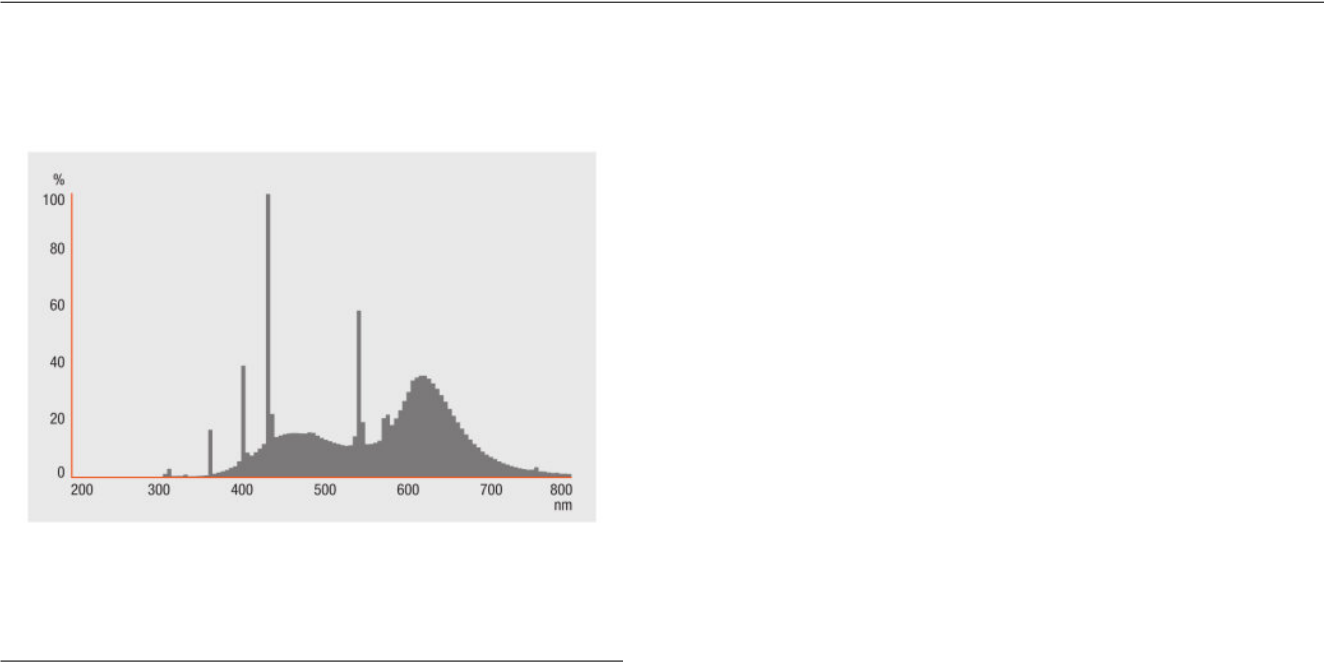

Spectral power distribution

Советы по безопасности

В случае поломки лампы: [www.osram.com/brokenlamp](http://www.osram.com/brokenlamp)

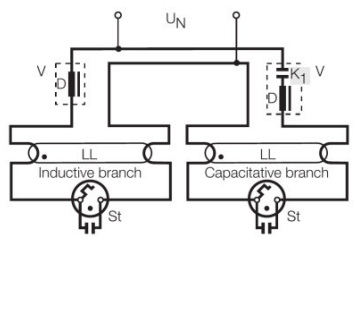

Circuit diagram

Данные для заказа

| Product code | Описание продукта | Упаковка<br>(цена/шт.) | Размеры (длина x<br>ширина x высота) | Объем | Вес брутто |
|--------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------|-------|------------|
|--------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------|-------|------------|

## Техническое описание продукта

|               |           |                           |                            |                      |           |
|---------------|-----------|---------------------------|----------------------------|----------------------|-----------|
| 4050300010540 | L 30 W/76 | Shipping carton box<br>10 | 937 mm x 69 mm x<br>145 mm | 9.37 дм <sup>3</sup> | 1661.00 g |
|---------------|-----------|---------------------------|----------------------------|----------------------|-----------|

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Ссылки

Более подробную информацию по электронному ПРА QUICKTRONIC см. на странице

▶ [www.osram.com/QUICKTRONIC](http://www.osram.com/QUICKTRONIC)

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.