

## L 13 W/840

LUMILUX T5 Short | Трубчатые люминесцентные лампы T5, цоколь G5



### Области применения

- Магазины
- Супермаркеты и универсальные магазины
- Общественные здания

### Преимущества продукта

- Идеально подходит для создания рентабельного креативного освещения и декорирования
- Очень хороший световой поток в течение всего срока службы лампы
- Тонкая и компактная

### Характеристики продукта

- Группа с хорошей цветопередачей: 1B ( $R_a$ : от 80 до 89)
- Средний срок службы: до 10 000 ч (с ЭПРА QUICKTRONIC)



Technical data


Электрические параметры

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Номинальная мощность         | 13,00 Вт                                                  |
| Световая отдача (ЭПРА 25 °C) | Under clarification by authority and standardization body |
| Световая отдача (ЭМПРА)      | 73 лм/Вт                                                  |
| Мощность                     | 13,00 Вт                                                  |

Фотометрические данные

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Индекс цветопередачи Ra            | ≥80                |
| Световой поток                     | 950 лм             |
| Световой поток при 25 °C           | 950 лм             |
| Цветность                          | 840                |
| Цветовая температура               | 4000 K             |
| Номинальный световой поток         | 950 лм             |
| Цветность света (обозначение)      | LUMILUX Cool White |
| Стабильность свет.лампы при 2 000ч | 0,90               |
| Стабильность свет.лампы при 4 000ч | 0,84               |
| Стабильность свет.лампы при 6 000ч | 0,79               |
| Стабильность свет.лампы при 8 000ч | 0,75               |

Размеры и вес

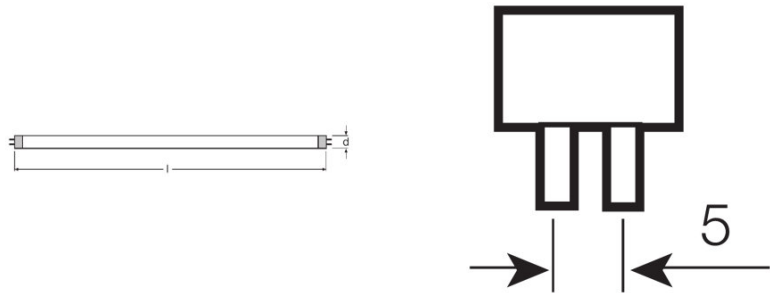

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Диаметр трубки               | 16 mm     |
| Длина                        | 516,9 mm  |
| Длина с цоколем без штырьков | 517,00 mm |
| Диаметр                      | 16,0 mm   |
| Максимальный диаметр         | 16,0 mm   |

## Техническое описание продукта

### Температуры и условия управления

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Т окр. среды при макс. свет. потоке | 35,0 °C |
|-------------------------------------|---------|

### Срок службы

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Срок службы                           | 8000 h <sup>1)</sup> |
| Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч) | 0,99                 |
| Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч) | 0,99                 |
| Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч) | 0,95                 |
| Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч) | 0,81                 |
| Режим работы <b>LLMF/LSF</b>          | HF                   |
| Срок службы лампы                     | 10000 h              |
| Номинальный срок службы               | 10000 h              |

<sup>1)</sup> С емкостным ПРА / ПРА с малыми потерями

### Дополнительные данные

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Цоколь                   | G5     |
| Содержание ртути в лампе | 2,5 mg |
| Утилизация по WEEE       | Да     |

### Возможности / мощности

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Для внутреннего освещения | Да |
|---------------------------|----|


### Сертификаты и Стандарты

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Класс энергопотребления | A               |
| Энергопотребление       | 15 кВт-ч/1000 ч |

## Техническое описание продукта

### Распределение силы света

---

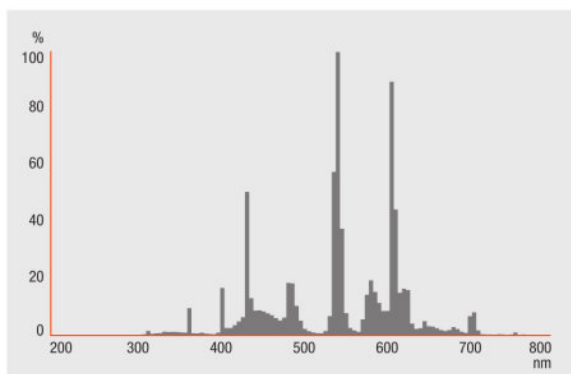

---

### Spectral power distribution

---

### Системная гарантия

Расширенная системная гарантия OSRAM в сочетании с ЭПРА OSRAM

---

### Советы по безопасности


В случае поломки лампы: [www.osram.com/brokenlamp](http://www.osram.com/brokenlamp)

Техническое описание продукта



Die Zuleitungen 3 und 4 sollen so kurz wie möglich sein

Circuit diagram



Circuit diagram



Circuit diagram

Данные для заказа

| Product code  | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.)    | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем    | Вес брутто |
|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|------------|
| 4050300241647 | L 13 W/840        | Shipping carton box 25 | 548 mm x 121 mm x 107 mm          | 7.09 дм³ | 1634.50 g  |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Более подробную информацию по электронному ПРА QUICKTRONIC см. на странице [www.osram.com/QUICKTRONIC](http://www.osram.com/QUICKTRONIC)

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.