

DULUX T/E PLUS 32 W/840

OSRAM DULUX T/E PLUS | Компактные люминесцентные лампы, с 4-штырьковым цоколем для ЭПРА



Области применения

- Офисы, общественные здания
- Магазины
- Супермаркеты и универмаги
- Отели, рестораны
- Промышленное освещение

Преимущества продукта

- Исключительная экономичность
- Хорошее качество освещения
- Исключительно высокий световой поток
- Длительный сервисный срок службы
- Улучшенные характеристики техобслуживания
- Расширенная системная гарантия OSRAM в сочетании с ЭПРА OSRAM QUICKTRONIC

Характеристики продукта

- Средний срок службы: 20 000 ч (с QUICKTRONIC)
- Индекс цветопередачи R_a : от 80 до 89
- Регулируемый (3 – 100 %)
- Короткая и компактная лампа со штырьковым цоколем с трехоборотными колбами
- Штыревой одиночный четырехконтактный цоколь GX24q с укороченным корпусом



Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Номинальная мощность	32,00 Вт
Номинальное напряжение	100 В
Световая отдача (ЭПРА 25 °С)	Under clarification by authority and standardization body
Мощность	32,00 Вт

Фотометрические данные

Номинальный световой поток	2400 лм
Цветность света (обозначение)	LUMILUX Cool White
Световой поток при 25 °С	2400 лм
Световой поток	2400 лм
Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи Ra	80...89
Стабильность свет.лампы при 2 000ч	0,90
Стабильность свет.лампы при 4 000ч	0,84
Стабильность свет.лампы при 6 000ч	0,83
Стабильность свет.лампы при 8 000ч	0,81
Стабильность свет.лампы при 12 000ч	0,79
Стабильность свет.лампы при 16 000ч	0,78
Стабильность свет.лампы при 20 000ч	0,77

Размеры и вес

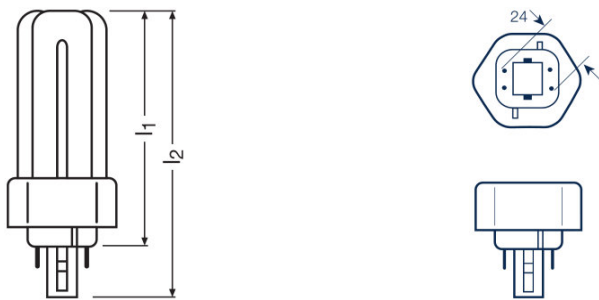

Диаметр	12,0 mm
Общая длина	146,0 mm
Длина	148,0 mm
Длина согласно IEC стандарта	145 mm

Техническое описание продукта

Длина с цоколем без штырьков	132,00 mm
Внешняя колба	T12X3
Максимальный диаметр	12,0 mm

Срок службы

Номинальный срок службы	20000 h
Срок службы лампы	20000 h
Срок службы	13000 h
Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 12 000 ч)	0,95
Выход из строя (эксплуатация 16 000 ч)	0,81
Выход из строя (эксплуатация 20 000 ч)	0,50
Режим работы LLMF/LSF	HF
Срок службы	20000 h ¹⁾

¹⁾ С ЭПРА с горячим стартом

Дополнительные данные

Цоколь	GX24q-3
Содержание ртути в лампе	1,7 mg
Комментарий о продукте	Только для применения с ЭПРА

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да
------------------------	----

Сертификаты и Стандарты


Класс энергопотребления	A
Энергопотребление	36 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	FSMH-32/840-/P/-GX24q-3
--	-------------------------

Техническое описание продукта

Распределение силы света

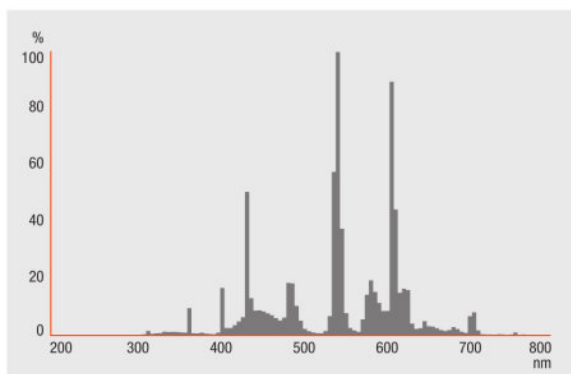

Spectral power distribution



Guarantee


Оборудование/аксессуары

- Подходит для использования с электронным ПРА


Советы по безопасности

В случае поломки лампы: www.osram.com/brokenlamp

Техническое описание продукта

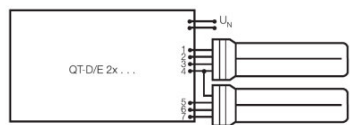

Circuit diagram



Circuit diagram

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300348568	DULUX T/E PLUS 32 W/840	Shipping carton box 10	240 mm x 172 mm x 125 mm	5.16 дм³	911.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Более подробную информацию по электронному ПРА QUICKTRONIC см. на странице www.osram.com/QUICKTRONIC

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

DULUX T/E PLUS 32 W/840

OSRAM DULUX T/E PLUS | Компактные люминесцентные лампы, с 4-штырьковым цоколем для ЭПРА

Название продукта	Название продукта ЭПРА	EAN-код	Номиналь ный ток	Потери мощности	Световой поток при 25 °C	Число горелок
DULUX T/E PLUS 32 W/840	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	0.16 A	36.00 Вт	2400 лм	1
	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	0.30 A	69.00 Вт	2400 лм	2
	QTi-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	0.16 A	36.00 Вт	2400 лм	1
	QTi-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	0.30 A	69.00 Вт	2400 лм	2
	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	0.30 A	70.00 Вт	2400 лм	2
	QTP-M 1x26-42	4008321329134	0.16 A	35.00 Вт	2400 лм	1
	QTP-M 2x26-32	4008321329158	0.30 A	68.00 Вт	2400 лм	2
	QTP-T/E 1x26-42, (2x26)	4008321537089	0.15 A	35.00 Вт	2400 лм	1