

FC 55 W/840

LUMILUX T5 FC | Люминесцентные лампы круглой формы, диаметр 16 мм, цоколь 2GX13



Области применения

- Общественные здания
- Офисы
- Рестораны
- Промышленность
- Магазины
- Супермаркеты и универсальные магазины
- Гостиницы

Преимущества продукта

- Чрезвычайно экономичный
- Хорошее качество света
- Отличный световой поток
- Отличное равномерное освещение без теней
- Хороший средний срок службы (с ЭПРА OSRAM)

Характеристики продукта

- Группа с хорошей цветопередачей: 1B (R_a : от 80 до 89)
- С регулированием силы света (от 100 до 1 % с ЭПРА QTi DALI/DIM)
- Одноцокольная кольцевая люминесцентная лампа
- Диаметр трубки: 16,0 мм



Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Номинальная мощность	55,00 Вт
Световая отдача (ЭМППРА)	76 лм/Вт
Мощность	55,00 Вт


Фотометрические данные

Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток	4200 лм
Световой поток при 25 °C	4200 лм
Цветность	840
Цветовая температура	4000 К
Номинальный световой поток	4200 лм
Цветность света (обозначение)	LUMILUX Cool White
Стабильность свет.лампы при 2 000ч	0,85
Стабильность свет.лампы при 4 000ч	0,83
Стабильность свет.лампы при 6 000ч	0,80
Стабильность свет.лампы при 8 000ч	0,80
Стабильность свет.лампы при 12 000ч	0,75

Размеры и вес

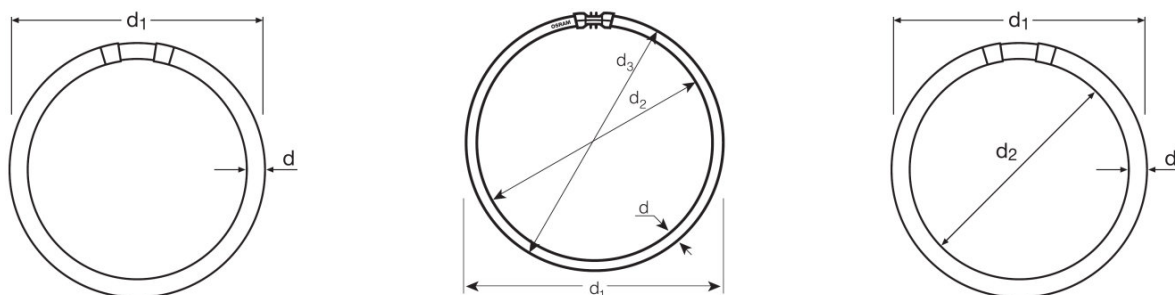

Техническое описание продукта



Диаметр трубки	16 mm
Длина	305,0 mm
Длина с цоколем без штырьков	300,00 mm
Диаметр	16,0 mm
Максимальный диаметр	16,0 mm

Температуры и условия управления

T окр. среды при макс. свет. потоке	35,0 °C
-------------------------------------	---------

Срок службы

Срок службы	8000 h ¹⁾
Срок службы	12000 h ¹⁾
Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,98
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,92
Выход из строя (эксплуатация 12 000 ч)	0,50
Режим работы LLMF/LSF	HF
Срок службы лампы	12000 h
Номинальный срок службы	12000 h

¹⁾ С ЭПРА с горячим стартом

Дополнительные данные

Цоколь	2GX13
Содержание ртути в лампе	3,8 mg
Утилизация по WEEE	Да
Комментарий о продукте	Подходит только для режима с ЭПРА

Возможности / мощности


Для внутреннего освещения	Да
---------------------------	----

Техническое описание продукта

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A
Энергопотребление	61 кВт·ч/1000 ч

Распределение силы света

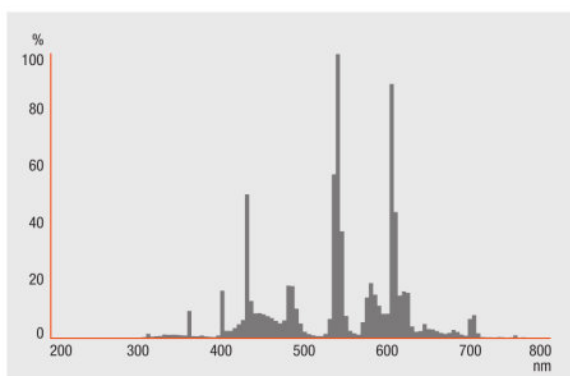

Spectral power distribution

Системная гарантия

Расширенная системная гарантия OSRAM в сочетании с ЭПРА OSRAM


Оборудование/аксессуары

– Исключительно для использования с электронными ПРА


Советы по безопасности

В случае поломки лампы: www.osram.com/brokenlamp

Техническое описание продукта



Circuit diagram



Circuit diagram

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300528588	FC 55 W/840	Shipping carton box 12	237 mm x 320 mm x 328 mm	24.88 дм³	1713.60 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Более подробную информацию по системной гарантии и положениям и условиям гарантийного обслуживания см. на странице

▶ www.osram.com/system-guarantee

Более подробную информацию по электронному ПРА QUICKTRONIC см. на странице

▶ www.osram.com/QUICKTRONIC

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

FC 55 W/840

LUMILUX T5 FC | Люминесцентные лампы круглой формы, диаметр 16 мм, цоколь 2GX13

Название продукта	Название продукта ЭПРА	EAN-код	Номиналь ный ток	Потери мощности	Световой поток при 35 °C	Число горелок
FC 55 W/840	QTi 1x28/54 DIM	4050300870588	0.26 A	59.00 Вт	4450 лм	1
	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	0.26 A	59.00 Вт	4200 лм	1
	QTi 2x28/54 DIM	4050300870717	0.51 A	115.00 Вт	4450 лм	2
	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	0.53 A	119.00 Вт	4200 лм	2
	QTi DALI 1x28/54 DIM	4050300870809	0.26 A	59.00 Вт	4450 лм	1
	QTi DALI 2x28/54 DIM	4050300870502	0.51 A	115.00 Вт	4450 лм	2
	QTP-FC 1x55	4008321537041	0.26 A	59.00 Вт	4200 лм	1